



FICHE TECHNIQUE

180727

CLEANCIR

NETTOYANT CIRANT PROTECTEUR AUTOSÉCHANT POUR CARROSSERIES PEINTES, GELCOAT, POLYESTER USAGE PROFESSIONNEL

CLEANCIR est une préparation à base d'une association concentrée de fonctions détergentes, cires, dispersion de composés microcristallins filmogènes protecteurs, agents séquestrant anticalcaires.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE VISQUEUX
Masse volumique	: 1010 G/L +/- 20G/L
Réaction chimique	: PRATIQUEMENT NEUTRE
PH à 5%	: 7.5 ENVIRON
Couleur	: JAUNE
Ionogénéité	: CARACTERE NON IONIQUE
Odeur	: AGREABLE DE CIRE

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

CLEANCIR est **neutre**, n'attaque pas les alliages légers, chromes, alu anodisé, caoutchouc, polycarbonates, peintures spéciales métallisées, surfaces en polyester, gelcoat.

CLEANCIR émulsionne les traces de carburant, pénètre et élimine les dépôts de boues, graisses, traces d'insectes.

CLEANCIR laisse un **film autoséchant protecteur anticorrosion** contre l'oxydation des surfaces métalliques et l'altération des peintures, protège contre les agressivités hivernales, le sel, ...


CLEANCIR réduit les risques d'incrustations des dépôts, facilite les nettoyages ultérieurs.

CLEANCIR apporte aux surfaces protégées, une finition brillante.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Au préalable, effectuer un pré-lavage à l'eau afin de mouiller la carrosserie ou les surfaces à nettoyer.

- ◆ **En utilisation manuelle** : concentration de l'ordre de 1% dans l'eau : appliquer à l'aide d'une éponge, d'un balai laveur approprié en lavant uniformément de bas en haut.
- ◆ **En portique de lavage** : introduire le produit dans le doseur à détergent, régler selon le volume d'eau du cycle de lavage, en moyenne de 25 à 35 ml par véhicule.
- ◆ Faire suivre d'un rinçage.
- ◆ Laisser sécher à l'air libre ou selon nécessité, en portique à l'aide du système de séchage par soufflage d'air.

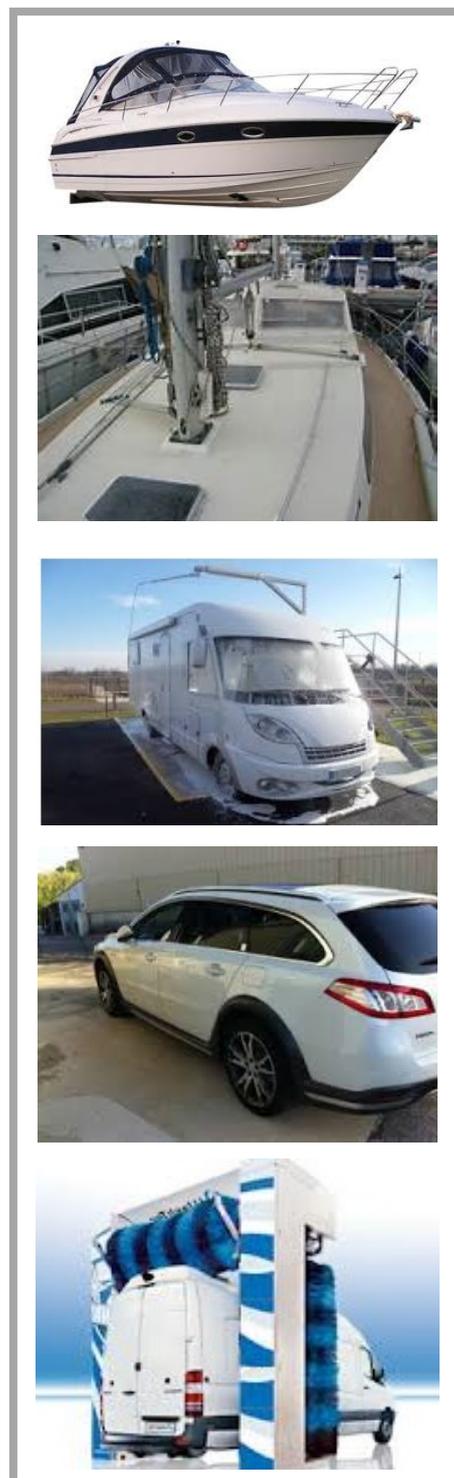

RECOMMANDATIONS



H318 Provoque des lésions oculaires graves

P280 Porter des gants et des lunettes de protection des yeux.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Conserver hors de la portée des enfants.

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Protéger du gel au stockage.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact approprié.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.