FICHE TECHNIQUE

161703

IRDEX MAT

PROTECTION HUILEUSE ANTICORROSION
POUR STOCKAGE INTER SAISONS DES MATÉRIELS
USAGE PROFESSIONNEL

IRDEX MAT *est une préparation à base d'une dispersion d'agent surfactif à caractère hydrophobe, de fonctions protectrices et lubrifiantes, inhibiteurs de corrosion.*

AVEC | **SANS**

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	*: LIQUIDE VISQUEUX*
Masse volumique	*: 900 G/L +/- 10 G/L*
Couleur	*: AMBREE*
Inflammabilité	*: Non inflammable*
Réaction chimique	*: PRATIQUEMENT NEUTRE*
Point éclair	*: >165°C, Afnor coupe fermée*
Odeur	*: Lubrifiant*
Pouvoir couvrant moyen	*: 1 litre pour 7 à 10m² environ*
Plage d'utilisation	*: -15°C*

PROPRIETES PRINCIPALES

IRDEX MAT *grâce à son caractère hydrophobe repousse l'humidité responsable de l'oxydation et de la corrosion.*

IRDEX MAT *s'utilise pour la protection interopération sur*

- *métaux ferreux, acier, acier inoxydable*
- *alliages légers : aluminium, laiton, cuivre, bronze*
- *surfaces peintes*

IRDEX MAT *laisse après application sur les surfaces un film substantif hydrophobe qui évite l'oxydation et la corrosion des métaux, dues à l'humidité de l'air pendant le stockage ou en attente de reprise ou d'usinage final.*

IRDEX MAT *s'élimine par dégraissage à l'aide d'un solvant de nettoyage.*

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- *Prêt à l'emploi*
- *S'applique à la brosse, au chiffon, par immersion, au panier ou en pulvérisation à l'aide d'un appareil approprié, sur surfaces sèches préalablement dépoussiérées ou, selon le cas, nettoyées désoxydées.*
- *Laisser sécher et stocker à l'abri.*

- ***ELIMINATION*** *: A la reprise des pièces traitées celles-ci peuvent être nettoyées à l'aide d'un dégraissant alcalin dans le cas de matériel ou surfaces pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.*

NOTA : peut être dilué dans certains cas jusqu'à 10% dans un solvant hydrocarboné type white spirit.

Propriété Anticorrosion

Tenue testée au brouillard salin selon NF EN ISO 9227 en ambiance agressive
humidité saline + chaleur (35 °c)

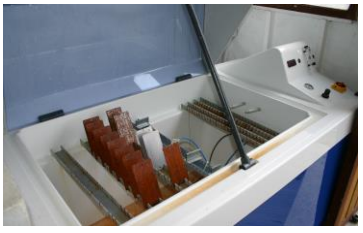

12 rue Ampère - ZAC de Gesvrine 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
aci.nantes@orange.fr - www.atlantic-chimie-industrie.com - Tél. 02 40 37 71 12 - Fax. 02 40 37 74 73

RECOMMANDATIONS

Contient *SEL DE CALCIUM DE L'ACIDE BENZENE SULFONIQUE*
H317 *Peut provoquer une allergie cutanée.*
P280 *Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.*
Conseils de prudence - Intervention :
P302 + P352 *EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.*

Observer les précautions de sécurité, travailler dans un local ventilé, ne pas inhaler les brouillards d'huile.
Conserver hors de la portée des enfants
Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents
Refermer l'emballage après chaque utilisation

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.