

NET OIL 27

BIO NETTOYANT PROFESSIONNEL D'ORIGINE VÉGÉTALE A FONCTIONS NETTOYANTE, DISPERSANTE et FAVORISANT LA DÉGRADATION DES HYDROCARBURES OU DÉRIVÉS DE PRODUITS PÉTROLIERS PRÉSENTS SUR LES SURFACES

NET OIL 27 est une préparation à base d'agents émulsionnants végétaux, abaisseurs de tension superficielle, sels d'acides végétaux, association de composés enzymatiques sélectionnés.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique : LIQUIDE LIMPIDE
 Masse volumique: 960 G/L ± 20 G/L
 Couleur : ORANGEE
 Inflammabilité : INFLAMMABLE CLASSE A2
 pH pur : 9 ENVIRON
 Odeur : AGREABLEMENT FRUITEE D'AGRUMES
 Point d'éclair du concentré: 39°C +/- 2°C AFNOR COUPE FERMEE CLASSE A2
 Tension superficielle à 1% : 34.9 DYNE/CM



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

NET OIL 27 est miscible à l'eau en toutes proportions. Agréable et facile d'emploi. Ne renferme pas de substances classées toxiques, nocives, corrosives ou caustique. N'attaque pas les métaux ferreux, ne laisse pas de traces sur les surfaces polies et vitrées.

*NET OIL 27 est un **dégraissant, nettoyant puissant** à base de solvants 100 % d'origine naturelle végétale source facilement renouvelable. Exempt de solvants d'origine pétrolière, de dérivés halogènes, chlorés, de solvants pétroliers aromatiques (origine fossile non renouvelable) dont le potentiel de dégradabilité est long et difficile.*


NET OIL 27 grâce à sa concentration élevée en matières actives bionettoyantes, fonctions émulsionnantes favorise le nettoyage et la dégradation des matières organiques, hydrocarbures, dérivés pétroliers ne pouvant être recueillis.

*Fortement concentré, **pouvoir nettoyant dégraissant** en dilution dans l'eau, grâce à son exceptionnelle tension superficielle.*

*NET OIL 27 par les fonctions bio-enzymatiques associées aux extraits végétaux, exerce une **action hydrodispersante** pour nettoyer et dégrader les dépôts de dérivés hydrocarbonés, sur des pièces mécaniques, surfaces de sols de garage, parking, aires en béton de stations services, socles de pompes à fuel, gazole, sols carrelés des zones de graissage ou de vidange des stations service, sols poreux de garage souillés par des dépôts organiques hydrocarbonés ou dérivés.*

*En cas de renversements accidentels importants d'hydrocarbures, après en avoir circonscrit et recueillis le maximum avec un absorbant, permet de **nettoyer les imprégnations sur les sols** (film gras persistant). Dans le cas de dépôts hydrocarbonés anciens, pénètre, nettoie et émulsionne en profondeur les couches, le nettoyage peut être associé si nécessaire avec un agent absorbant (diatomées calcinées).*

NET OIL 27 est recommandé pour le nettoyage de pièces métalliques et des sols dans les ateliers de mécanique dans l'industrie, ateliers d'imprimerie, garages, nettoyage des moteurs, bâches, carrosseries, également dans les collectivités, écoles, centres techniques et d'apprentissage, grandes surfaces, magasins, entrepôts, etc...

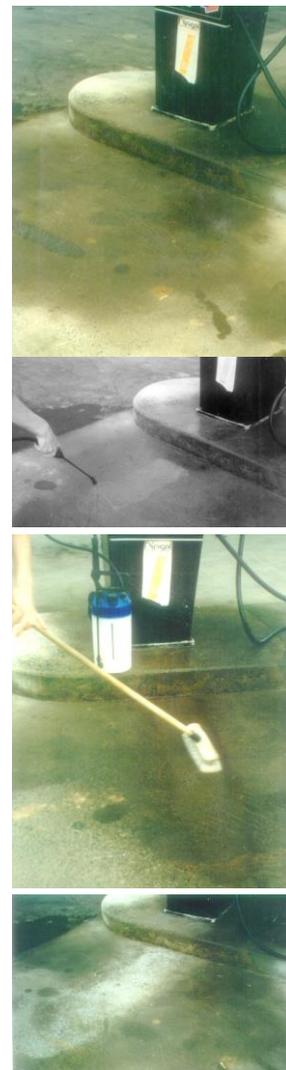

Le pétrole ; fuels, gazole, essences, huiles, produits bitumineux qui en sont extraits, sont des fluides NON POLAIRES (donc NON MISCIBLES à l'eau), leur masse volumique ou densité est inférieure à celle de l'eau.

C'est la raison pour laquelle ils forment couche CONTINUE à la surface des plans d'eau ce qui empêche les phénomènes d'oxygénation.

Si une perte d'essence, supercarburant ne constitue pas un déchet au niveau des sols ou de plan d'eau en raison de son évaporation totale dans l'atmosphère par contre les fuels domestiques, fuels lourds, gazole, huiles peu volatiles demeurent imprégnés sur les sols ou sur les surfaces ou supports de différentes porosités, formant une couche continue difficilement hydratante, donc de biodégradabilité problématique et très longue dans le temps en fonction des conditions environnementales locales présentes.

D'autres part ces souillures constituent des salissures qui tachent les supports tels que béton, aires de stations services, pompes à gazole, parking, dallages, pavages, etc...

Pour enlever, dégrader ces souillures il est nécessaire d'apporter un effet dispersant pour « casser » la couche continue et pour rendre hydratante ce liquide non polaire.

Le caractère émulsionnant, la basse tension superficielle du produit, le pouvoir pénétrant, dans la densité plus élevée que le polluant, permet de pénétrer les supports poreux imprégnés (tels que béton ou ciment par exemple) pour atteindre les souillures incrustées en profondeur.

Avec cet effet hydratant, dispersant s'ajoute l'action bio-enzymatique pour dégrader plus rapidement sur les supports ces souillures pétrolières que les bactéries présentent dans l'environnement dégraderont en une durée plus longue.

L'eau, l'oxygène étant indispensables à la vie biologique, aux actions de biodégradabilité par les processus bio enzymatique des bactéries le produit permet une liaison assurant le bio nettoyage des surfaces.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

♦ Suivant la nature des travaux à effectuer, l'épaisseur et l'ancienneté des dépôts hydrocarbonés, s'utilise à l'état pur ou dilué dans de l'eau tiède ou froide, réaliser une solution à raison de 1 partie de produit pour 9 à 50 parties d'eau.

♦ Application au trempé, au pulvérisateur.

♦ Laisser agir, activer si nécessaire au pinceau, au balai brosse.

♦ Rincer à l'eau claire avec ou sans pression.

♦ Renouveler l'opération si nécessaire en cas de dépôts anciens de forte épaisseur.

NOTA : dans le cas de pièces mécaniques, sécher à l'air et lubrifier avant remise en service.

RECOMMANDATIONS



H315 Provoque une irritation cutanée

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P273 Eviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants et des lunettes de protection des yeux.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P332+P313 En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas pulvériser ou manipuler en présence d'une flamme ou d'un corps incandescent. Ne pas fumer.

Eviter le contact avec la peau, porter des gants du type caoutchouc nitrile lors des manipulations.

En cas d'utilisation dans un local confiné et mal aéré, prévoir captation des vapeurs ou ventilation.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Refermer l'emballage après utilisation, couvrir les bacs de dégraissage pendant les périodes de non-utilisation.

NOTA : nécessite, compte tenu de sa puissance de nettoyage, un test de compatibilité concentration et temps de contact au préalable avec :

- des surfaces peintes non résistantes non réticulées ou d'applications récentes ;

- certaines surfaces en matières plastiques, matériaux composites pouvant être sensibles aux nettoyeurs puissants.

Les enzymes présents dans la préparation répondent à la norme NFX 44201.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.