

## Pastille Lave Glace Démoustiqueur

Pastille à dissolution rapide pour le nettoyage des vitres, glaces et surfaces polies

201223

*Pastille Lave Glace est une préparation à base d'une association synergisée de fonctions nettoyantes, d'additifs anticalcaire, agent surfactif non-ionique)*

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect physique : Pastille compacte de 5 grammes  
 Couleur : Bleu  
 Parfum : Frais  
 Réaction chimique : Non caustique, pH 5  
 Masse volumique : 1752 g/l +/- 20g/l.  
 Inflammabilité : Non inflammable  
 En solution à 10g pour 5L d'eau : 38,8 Dyne/cm


### PROPRIETES PRINCIPALES

- Grand pouvoir nettoyant, produit professionnel, économique, spécial pour vitres, plexiglas, pare-brises et miroirs
- **TRES EFFICACE** : Dégraisse, dissout les salissures incrustées, les poussières, dépôts graisseux, traces de rouges à lèvres, empreintes de doigts, impacts d'insectes, déjections de mouches, etc
- Redonne la transparence aux vitres, parebrises, vitres de protection, hublots, glaces et verres de luminaires, d'appareils d'éclairage, vitrines et présentoirs en agroalimentaire..
- Actif en eau dure. Ne laisse pas de traces ou de dépôt **GARANTI SANS SILICONES**, sans silicates ou phosphates ou abrasifs, **EVITE L'EFFET IRISANT SUR LES SURFACES VITREES, MIROIRS.**
- Impact environnemental faible, peu de poids transporté
- **POLYVALENCE D'APPLICATIONS** : Apporte propreté et éclat aux

Miroirs	Surfaces polies	Stratifiés	Laminées	Vitrines	Présentoirs, décors
Lavabos	Garnitures métalliques	Garnitures plastiques	Polyesters	Fibre de verre	Panneaux inoxydables
Aluminium anodisés	Surfaces chromées	Garniture	Equipement et cabines de baignoires	Douches	Carrelages

- **UTILISATEURS** : Les professionnels dans les :

Magasins	Hôtels	Restaurants	Bars	Bureaux	Ecoles
Hôpitaux	Piscines	Immeubles collectifs	Municipalités	Garages	Préparateurs de VO
		Grandes surfaces	Hall d'accueil	Hall d'exposition	

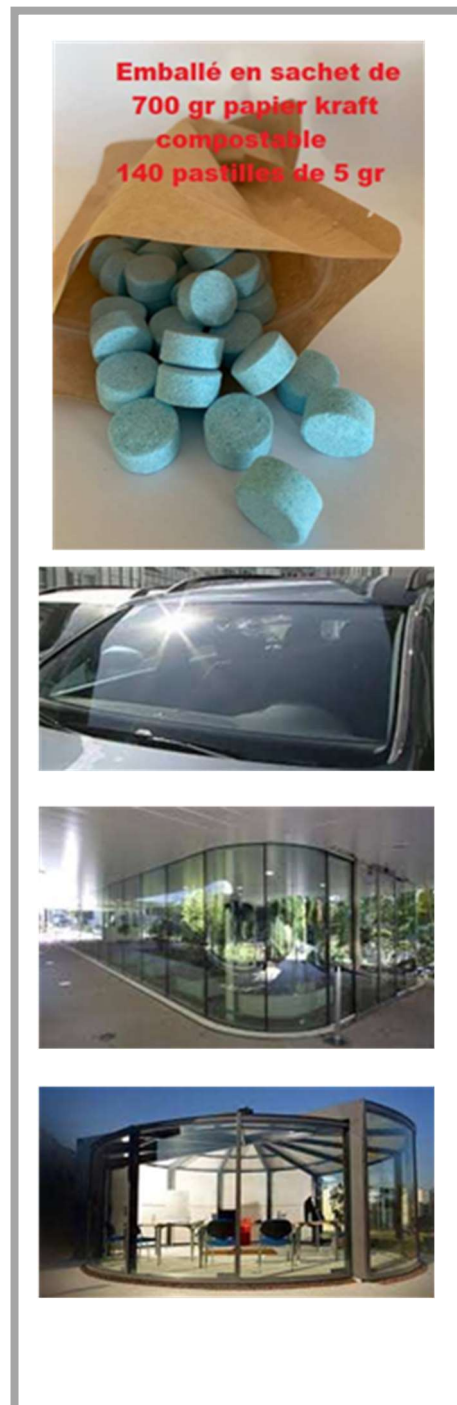

## MODE ET DOSE D'EMPLOI


- ❖ *Utilisation pour lave glaces véhicule*
  - *Ajouter dans la proportion de 2 pastilles de 5 grammes pour 5 litres d'eau*
  - *Selon le cas, préparer la solution dans un récipient ou mettre la pastille dans l'orifice de lave-glaces et ajouter la quantité d'eau nécessaire*
  - *Nota : Attendre quelques minutes avant de refermer le réservoir de lave-glaces*
  
- ❖ *Utilisation en nettoyage de vitre par flacon spray*
  - *Remplir le flacon spray avec 1000 ml d'eau.*
  - *Introduire 1 pastille de 5 grammes. Attendre 2 minutes 30 et la totale solubilisation de la pastille avant de visser le pulvérisateur et de commencer l'utilisation*



- ❖ *Possibilité de rajouter ADDITIF ANTIGEL : 0.25L d'additif antigel pour 5L de Lave Glace, assure une protection jusqu'à -7°C*
- ❖ **IMPERATIF** → *Immédiatement après chaque prélèvement de pastilles dans la boite : Refermer soigneusement son couvercle.*

## RECOMMANDATIONS

**ATTENTION**



**H319 Provoque une sévère irritation des yeux.**

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ... P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer

### **UTILISATIONS PROFESSIONNELLES**

**Contient** : moins de 5% de : agents de surface non ioniques  
parfums  
agent conservateur sodium benzoate

Conserver hors de la portée des enfants, ne pas ingérer Conserver à l'abri de l'humidité

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Stocker et utiliser dans des endroits frais et convenablement ventilés. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI : RPR3-E08D-A00D-4SFW

**Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.**

**Extrait conditions de vente** : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité iso 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.